


AVVOLGIBILE **ARIALUCE**[®] CON POLIURETANO **MEDIA DENSITÀ**




Tempo di consegna:
5 giorni lavorativi

BLOCCAGGIO STECCA




STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO


ARIALUCE è un avvolgibile in alluminio coibentato, a foro largo. La sua caratteristica fondamentale consiste nella particolare asola lunga presente nella stecca, che permette, ad avvolgibile abbassato, una significativa aerazione e illuminazione dell'ambiente, a differenza dell'avvolgibile tradizionale. La dimensione del foro (altezza 5,5 mm, larghezza 180 mm), nettamente superiore a quello tradizionale (altezza 2 mm, larghezza 17 mm) favorisce, a tapparella abbassata, l'agevole riciclo dell'aria all'interno dell'abitazione e, nel contempo, l'entrata della luce solare.

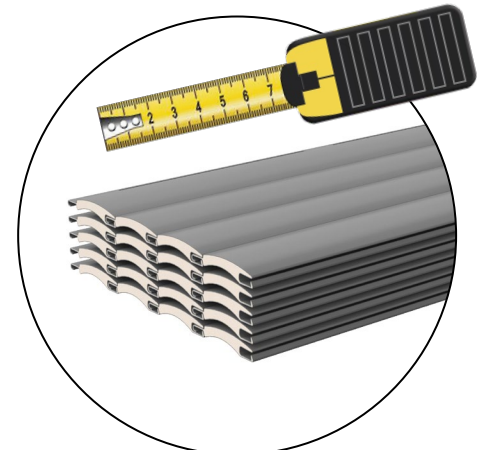

STECHE tagliate su misura

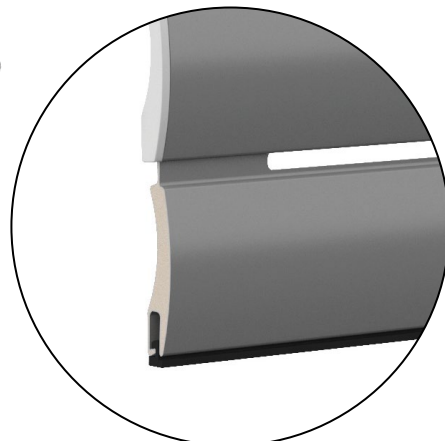


TERMINALE IN GOMMA

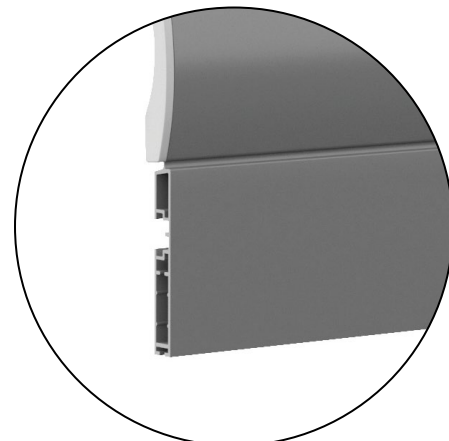

TERMINALE IN ALLUMINIO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO
12 x 50 mm
- PESO PER MQ
c.ca 5,0 Kg
- SPESSORE ALLUMINIO
0,50 mm
- BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA
20
- LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA
4200 mm

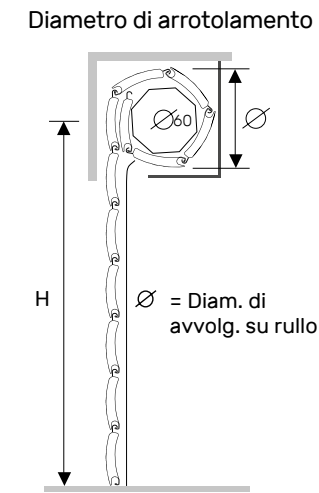

Su rullo ø 60 mm	altezza telo -> diametro
1000	-> 145
1200	-> 155
1300	-> 155
1400	-> 160
1500	-> 170
1600	-> 170
1700	-> 175
1800	-> 180
1900	-> 190
2000	-> 190
2200	-> 200
2400	-> 205
2600	-> 210
2800	-> 220
3000	-> 230
3300	-> 240

misure in mm

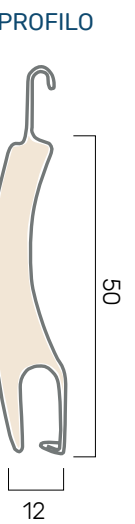

GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI

in allum. A27 25,5 x 30 mm GUIAL..27M	in allum. A31 24 x 31 mm GUIAL..31M	in allum. A32 41 x 31,5 mm GUIAL..32M	in allum. A33 75 x 40,5 mm GUIAL..33M	in allum. A34 25,5 x 30 mm GUIAL..34M	in allum. A40 25,5 x 40 mm GUIAL..40M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE

In allum. A16 16 x 28 mm GUIAL..16M	In allum. A28 17 x 28 mm GUIAL..28M	In allum. A30 19,5 x 30 mm GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO

In allum. A75 27 x 75 mm GUIAL..75M	In allum. A80 28 x 80 mm GUIAL..80M

TERMINALI COMPATIBILI

In gomma 10 x 10 mm TERPVCAL	in allum. 9 x 55 55 mm TERAL..09M	in allum. 9 x 55 ad attacco contrario 55 mm TERALI..09M

CATENACCIOLI

Caten. intermedio di sicurezza per stecca 150 mm CATSTE000M	Catenacciolo per terminale 150 mm CATTER000

*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq