

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO MEDIA DENSITÀ MICROFORATO ZANZARTAP®



Tempo di consegna:
5 giorni lavorativi

BLOCCAGGIO STECCA




STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO

La caratteristica fondamentale di questo profilo consiste nella presenza della microforatura su tutta la superficie del gancio. Tale particolarità permette, ad avvolgibile abbassato, oltre alla funzione oscurante, un'efficace prestazione come zanzariera e un'ottima visuale verso l'esterno, contemporaneamente al mantenimento della privacy.




CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO
12 x 50 mm
- PESO PER MQ
c.ca 5,0 Kg
- SPESSORE ALLUMINIO
0,50 mm
- BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA
20
- LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA
4200 mm

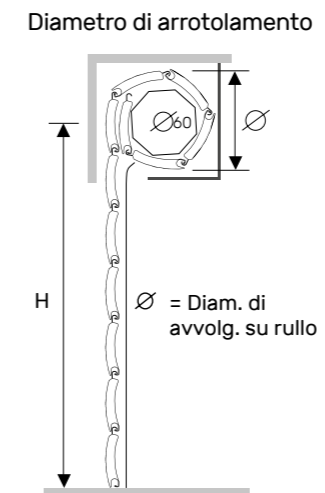

Ingombro (mm) ø 60 altezza -> diametro
1000 -> 145
1200 -> 155
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 170
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 180
1900 -> 190
2000 -> 190
2200 -> 200
2400 -> 205
2600 -> 210
2800 -> 220
3000 -> 230
3300 -> 240

misure in mm

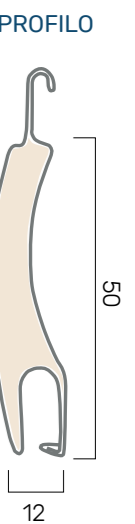

GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI

in allum. A27 25,5 x 30 mm GUIAL..27M	in allum. A31 24 x 31 mm GUIAL..31M	in allum. A32 41 x 31,5 mm GUIAL..32M	in allum. A33 75 x 40,5 mm GUIAL..33M	in allum. A34 25,5 x 30 mm GUIAL..34M	in allum. A40 25,5 x 40 mm GUIAL..40M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE

In allum. A16 16 x 28 mm GUIAL..16M	In allum. A28 17 x 28 mm GUIAL..28M	In allum. A30 19,5 x 30 mm GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO


In allum. A75 27 x 75 mm GUIAL..75M	In allum. A80 28 x 80 mm GUIAL..80M

TERMINALI COMPATIBILI

In gomma 10 x 10 mm TERPVCAL	in allum. 9 x 55 55 mm TERAL..09M	in allum. 9 x 55 ad attacco contrario 55 mm TERALI..09M

CATENACCIOLI

Caten. intermedio di sicurezza per stecca 150 mm CATSTE000M	Catenacciolo per terminale 150 mm CATTER000

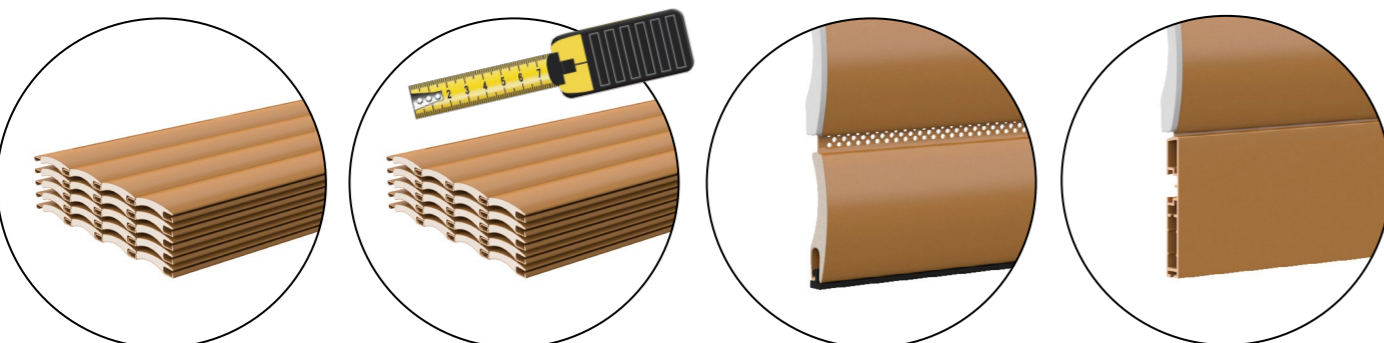

STECHE

STECHE tagliate su misura

TERMINALE IN GOMMA

TERMINALE IN ALLUMINIO

*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq