


**AVVOLGIBILE IN PVC E ALLUMINIO
CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ A FORO LARGO
ARIALUCETHERM®**

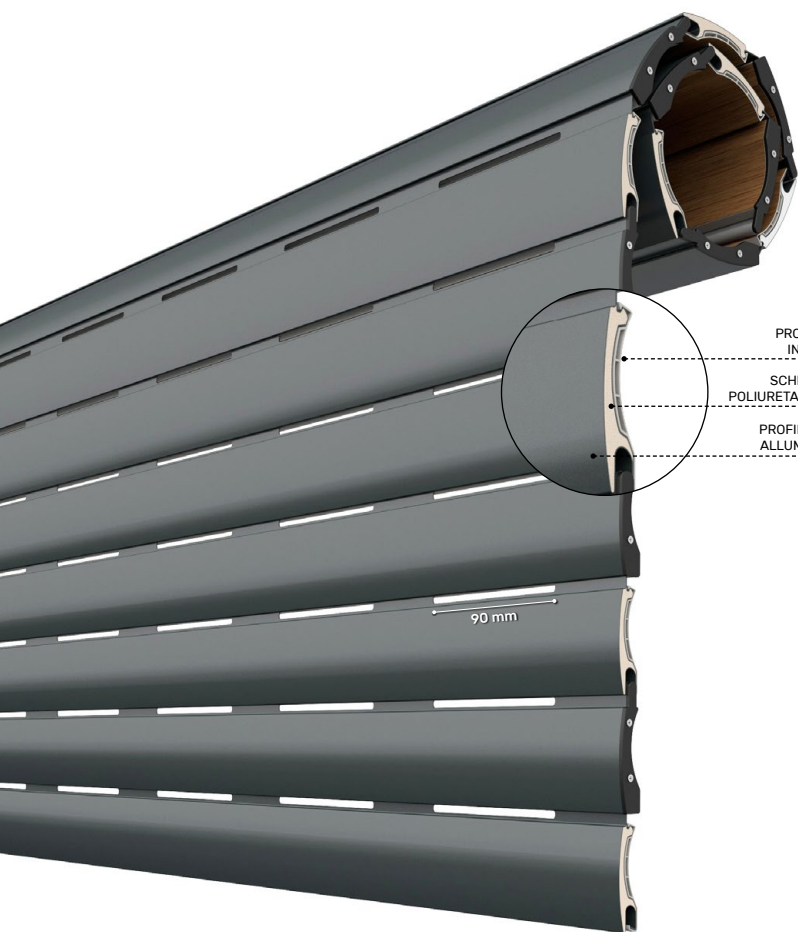


PROFILO
IN PVC
SCHIUMA
POLIURETANICA
PROFILO IN
ALLUMINIO

90 mm

Tempo di consegna:
15 giorni lavorativi

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO

ARIALUCETHERM® è la tapparella che coniuga i punti di forza dei due modelli già esclusivi della Pinto: Arialuce e Duero. Il vantaggio dell'isolamento termico conferito da Duero incontra con successo il design a foro largo di Arialuce. Il prodotto, innovativo, soddisfa le esigenze funzionali ed estetiche delle nuove tendenze del mercato di riferimento.




Caratteristiche
e scheda
tecnica



2.1.3 Tapparella ARIALUCETHERM®

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO**
13 x 50 mm
- PESO PER mq**
c.ca 6,6 Kg
- SPESSORE ALLUMINIO**
0,36 mm
- BARRE PER 1 mt
DI ALTEZZA**
20
- LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA**
4200 mm

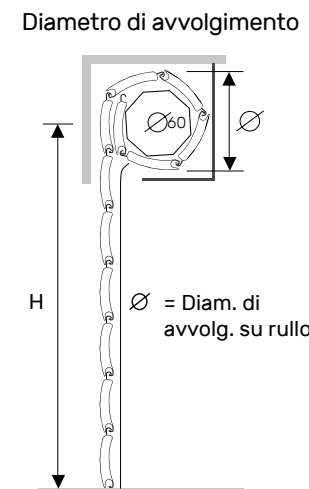


Su rullo ø 60 mm
altezza telo -> diametro


1000	-> 150
1200	-> 155
1300	-> 160
1400	-> 165
1500	-> 170
1600	-> 175
1700	-> 180
1800	-> 185
1900	-> 190
2000	-> 195
2200	-> 200
2400	-> 205
2600	-> 210
2800	-> 220
3000	-> 230
3300	-> 240

misure in mm


PROFILO




GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI




in allum. A 27
25,5 x 30 mm
GUIAL..27M




in allum. A 31
24 x 31 mm
GUIAL..31M




in allum. A 33
41 x 31,5 mm
GUIAL..32M



in allum. A 34
75 x 40,5 mm
GUIAL..33M




in allum. A 35
25,5 x 30 mm
GUIAL..34M




in allum. A 40
25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A 28
17 x 28 mm
GUIAL..28M




in allum. A 30
19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




in allum. A 75
27 x 75 mm
GUIAL..75M




in allum. A 80
28 x 80 mm
GUIAL..80M

TERMINALI COMPATIBILI




in gomma
10 x 10 mm
TERPVCDU




in alluminio 14x55
55 mm
TERAL..14M

CATENACCIOLI



**caten. intermedio di
sicurezza per stecca**
150 mm
CATSTE000M



**catenacciolo per
terminale**
150 mm
CATTER000

MOLLE COMPATIBILI



MOLLA MAX

STECHE
tagliate su misura

TERMINALE
IN GOMMA

TERMINALE
IN ALLUMINIO

*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq

Le misure indicate possono avere delle lievi
variazioni dovute ai normali processi produttivi.