


AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO **MEDIA DENSITÀ** **AS 55**




Tempo di consegna:
5 giorni lavorativi




BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO



CON CHIODO
METALLICO
MAGGIORAZIONE
DEL 15%




CON TAPPO
SCARPETTA
SPILLATO
SU STECCHE
ALTERNATE
MAGGIORAZIONE
DEL 15%
GUIDE COMPATIBILI
A30, A27, IN FERRO

Profilo in alluminio per avvolgibile a schiuma poliuretana ecologica ad alta stabilità e lunga durata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- **DIMENSIONE PROFILO**
12 x 55 mm
- **PESO PER MQ**
c.ca 3,2 Kg
- **SPESSORE ALLUMINIO**
0,33 mm
- **BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA**
18
- **LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA**
4200 mm

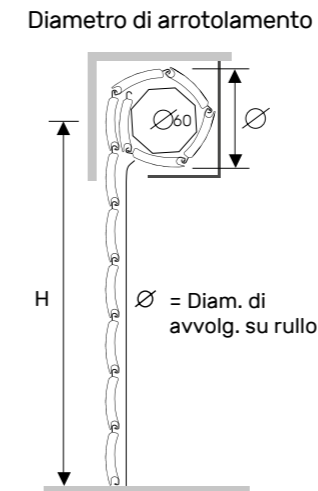


Su rullo ø 60 mm
altezza telo -> diametro

1000 -> 145
1200 -> 150
1300 -> 155
1400 -> 160
1500 -> 165
1600 -> 170
1700 -> 175
1800 -> 175
1900 -> 180
2000 -> 185
2200 -> 190
2400 -> 190
2600 -> 200
2800 -> 205
3000 -> 210
3300 -> 220

misure in mm

PROFILO

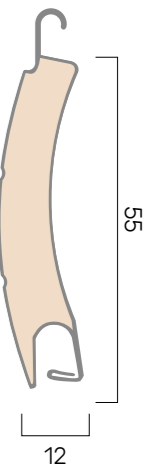

GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI


in allum. A27 25,5 x 30 mm GUIAL..27M	in allum. A31 24 x 31 mm GUIAL..31M	in allum. A32 41 x 31,5 mm GUIAL..32M	in allum. A33 75 x 40,5 mm GUIAL..33M	in allum. A34 25,5 x 30 mm GUIAL..34M	in allum. A40 25,5 x 40 mm GUIAL..40M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE

in allum. A16 16 x 28 mm GUIAL..16M	in allum. A28 17 x 28 mm GUIAL..28M	in allum. A30 19,5 x 30 mm GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO

In allum. A75 27 x 75 mm GUIAL..75M	In allum. A80 28 x 80 mm GUIAL..80M

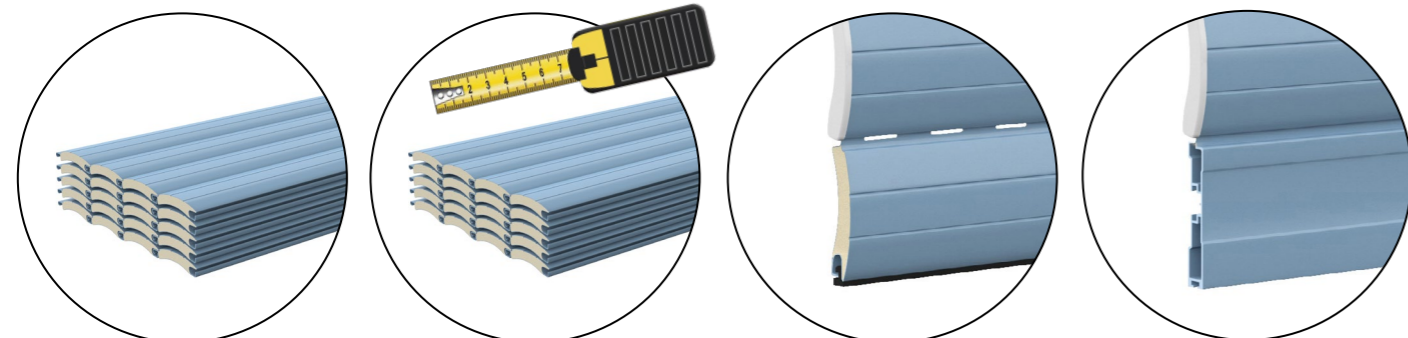

STECHE

STECHE tagliate su misura

TERMINALE IN GOMMA

TERMINALE IN ALLUMINIO

TERMINALI COMPATIBILI

in gomma 10 x 10 mm TERPVCAL	in alluminio 14x55 55 mm TERAL..14M	in alluminio 14x55 ad attacco contrario 55 mm TERALI..14M

CATENACCIOLI

Caten. intermedio di sicurezza per stecca 150 mm CATSTE000M	Catenacciolo per terminale 150 mm CATTER000

*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq