AVVOLGIBILE IN **ALLUMINIO COIBENTATO** CON **POLIURETANO ALTA DENSITÀ**

PI 30 HD

Tempo di consegna:
10 giorni lavorativi

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO

PI 30 è una tapparella in alluminio coibentato a stecche piatte H 30 mm. Le sue linee diritte e pure coniugano contemporaneità del design e la funzionalità. Inoltre, la sua forma consente di utilizzare, in fase di montaggio, l'avvolgimento sia esterno che interno.

STECCHE



STECCHE tagliate su misura

TERMINALE IN GOMMA

TERMINALE IN ALLUMINIO

*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO
  8,5 x 30 mm
- PESO PER MQ
  c.ca 4,9 Kg
- SPESSORE ALLUMINIO
  0,30 mm
- BARRE PER 1MT DI ALTEZZA
  33
- LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA
  3000 mm

Diametro di arrotolamento

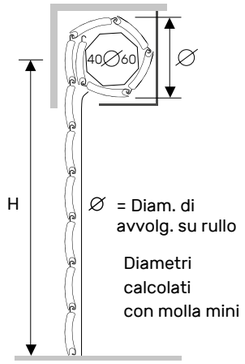

Su rullo ø 40 altez. telo -> diametro	Su rullo ø 60 altez. telo -> diametro
1000 -> 125	1000 -> 148
1200 -> 145	1200 -> 155
1300 -> 150	1300 -> 158
1400 ->155	1400 -> 162
1500 -> 162	1500 -> 170
1600 -> 165	1600 -> 173
1700 -> 165	1700 -> 173
1800 -> 170	1800 -> 183
1900 -> 175	1900 -> 185
2000 -> 180	2000 -> 190
2200 -> 185	2200 -> 195
2400 -> 195	2400 -> 200
2600 -> 200	2600 -> 205
2800 -> 210	2800 -> 220
3000 -> 215	3000 -> 225
3300 -> 225	3300 -> 235
misure in mm	misure in mm

PROFILO



GUIDE COMPATIBILI PER **NUOVE REALIZZAZIONI**



in allum. A19
19 x 30 mm
GUIAL..19M



in allum. A25
20 x 25 mm
GUIAL..25M



in allum. A26
19 x 27 mm
GUIAL..26M

GUIDE COMPATIBILI PER **SOSTITUZIONE**



in allum. A14
15 x 28 mm
GUIAL..14M

GUIDE COMPATIBILI PER **CASSONETTI IN ALLUMINIO**



in allum. A53
22 x 53 mm
GUIAL..53M

TERMINALI COMPATIBILI



in gomma
9 x 9 mm
TERPVCPE



in alluminio 9x55
55 mm
TERAL..09M



in allum. 9x55
ad attacco contrario
55 mm
TERALI..09M

CATENACCIOLI



Catenacciolo per terminale
150 mm
CATTER000