


AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO CON POLIURETANO **MEDIA DENSITÀ** PI 30

PI30 è una tapparella in alluminio coibentato a stecche piatte H 30 mm. Le sue linee dritte e pure coniugano contemporaneità del design e la funzionalità. Inoltre, la sua forma consente di utilizzare, in fase di montaggio, l'avvolgimento sia esterno che interno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

DIMENSIONE PROFILO	8,5 x 30 mm
PESO PER mq	c.ca 3,2 Kg
SPESSORE ALLUMINIO	0,30 mm
BARRE PER 1 mt DI ALTEZZA	33
LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA	3000 mm

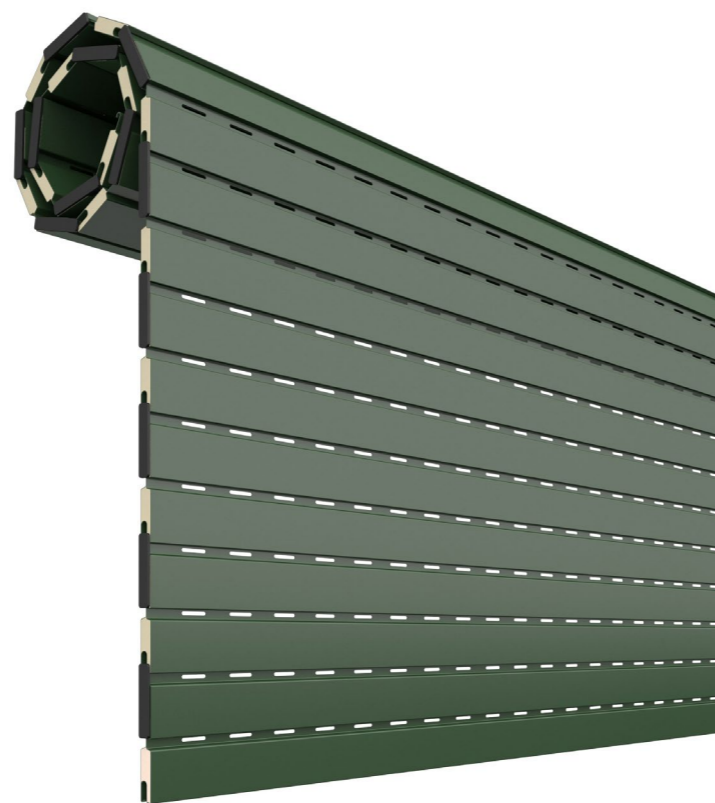


Bloccaggio stecca



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
SPILLATO

Diametro di avvolgimento

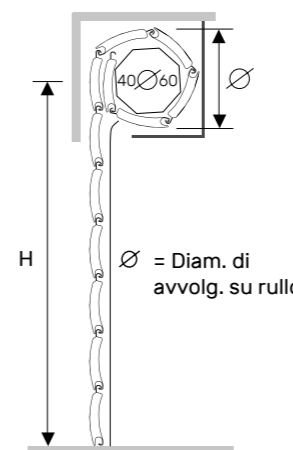

Su rullo \varnothing 40
altez. telo \rightarrow diametro

1000	\rightarrow 150
1200	\rightarrow 150
1300	\rightarrow 165
1400	\rightarrow 165
1500	\rightarrow 170
1600	\rightarrow 175
1700	\rightarrow 185
1800	\rightarrow 185
1900	\rightarrow 195
2000	\rightarrow 195
2200	\rightarrow 200
2400	\rightarrow 210
2600	\rightarrow 225
2800	\rightarrow 225
3000	\rightarrow 230
3300	\rightarrow 240


misure in mm

Su rullo \varnothing 60
altez. telo \rightarrow diametro


1000	\rightarrow 150
1200	\rightarrow 165
1300	\rightarrow 165
1400	\rightarrow 170
1500	\rightarrow 175
1600	\rightarrow 185
1700	\rightarrow 185
1800	\rightarrow 195
1900	\rightarrow 195
2000	\rightarrow 200
2200	\rightarrow 205
2400	\rightarrow 210
2600	\rightarrow 225
2800	\rightarrow 225
3000	\rightarrow 230
3300	\rightarrow 245

misure in mm


PROFILO

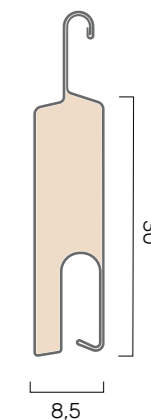


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI



in allum. A 19
19 x 30 mm
GUIAL..19M




in allum. A 25
20 x 25 mm
GUIAL..25M




in allum. A 26
19 x 27 mm
GUIAL..26M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A 14
15 x 28 mm
GUIAL..14M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




in allum. A 53
22 x 53 mm
GUIAL..53M


TERMINALI COMPATIBILI




in gomma
7 x 7 mm
TERPVCMI




in alluminio 9x55
55 mm
TERAL..09M




in allum. 9x55 ad attacco contrario
55 mm
TERALI..09M




in alluminio 7,5x52
52 mm
TERALAR07M



STECHE a barre




STECHE tagliate su misura



TERMINALE in gomma



TERMINALE in allu. 9 x 55



TERMINALE in allu. 7,5 x 52

MOLLE COMPATIBILI



molla MIGNON
MOLLAMIG




molla MIGNON AA
MOLLAMIGAA



Eurobloc MIGNON
AVVEBLOC3M

- È possibile montare solo su rulli diametro \varnothing 60 mm
- Bisogna aggiungere al diametro di avvolgimento 40 mm

CATENACCILO



catenacciolo per terminale 9x55
150 mm - CATTER000
600 mm - CATTER060
800 mm - CATTER080
1000 mm - CATTER100