



AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO ESTRUSO AE 40

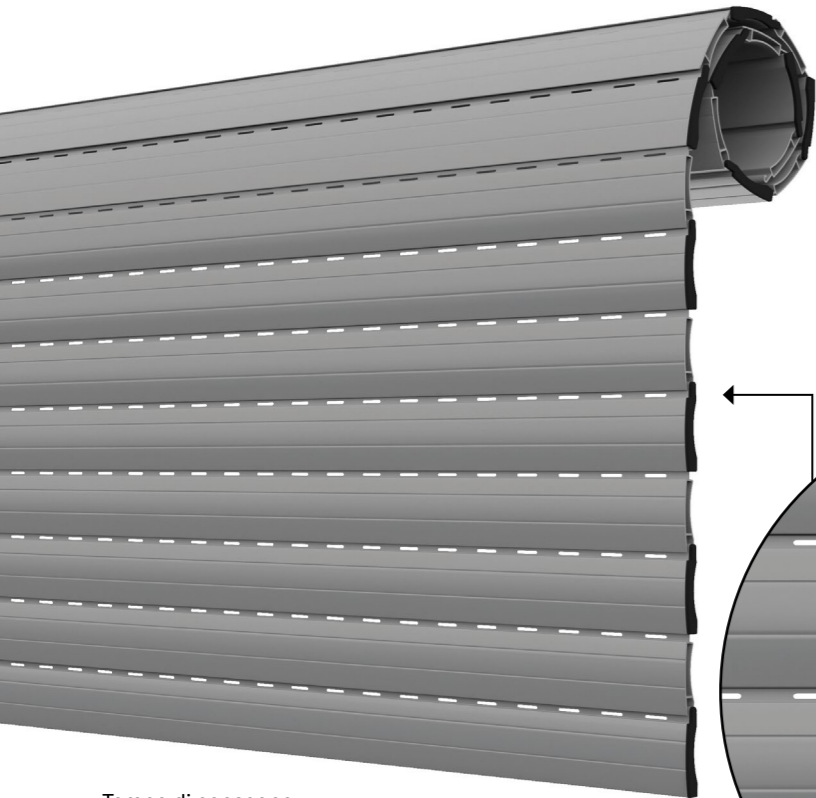



Tempo di consegna:
20 giorni lavorativi

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AD INCASTRO

Profilo in alluminio estruso per avvolgibile
ad alta stabilità e lunga durata.

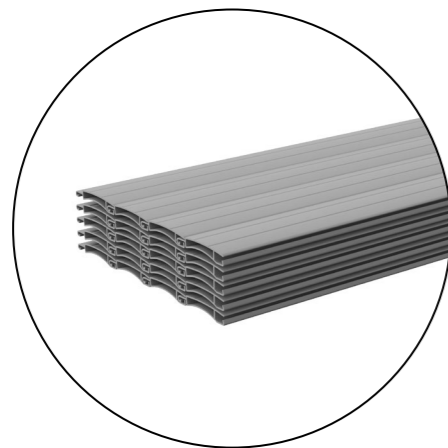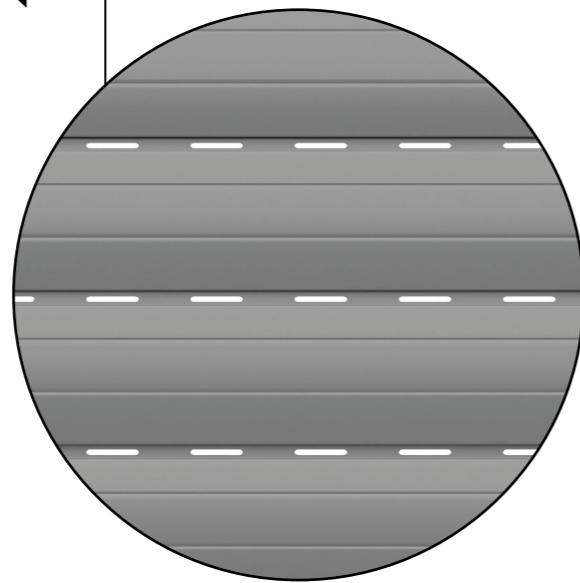


STECHE



TERMINALE IN ALLUMINIO

CARATTERISTICHE TECNICHE


- DIMENSIONE PROFILO
9,25 x 40 mm
- PESO PER MQ
c.ca 7 Kg
- BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA
25
- LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA
3700

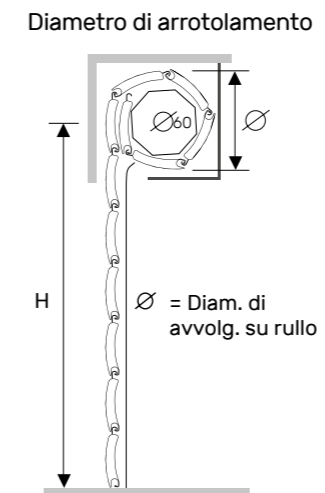


Su rullo ø 60 mm
altezza telo -> diametro

1000 -> 140
1200 -> 147
1300 -> 156
1400 -> 156
1500 -> 165
1600 -> 165
1700 -> 172
1800 -> 172
1900 -> 180
2000 -> 180
2200 -> 187
2400 -> 190
2600 -> 197
2800 -> 205
3000 -> 210
3300 -> 219


misure in mm

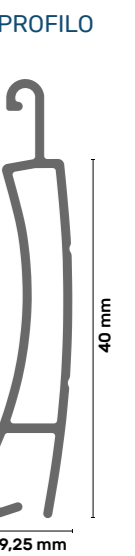


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI



in allum. A19
19 x 30 mm
GUIAL..19M




in allum. A25
20 x 25 mm
GUIAL..25M




in allum. A26
19 x 27 mm
GUIAL..26M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A14
15 x 28 mm
GUIAL..14M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




in allum. A53
22 x 53 mm
GUIAL..53M

TERMINALI COMPATIBILI




in allum. 9 x 55
55 mm
TERAL..09M



in allum. 9 x 55
ad attacco contrario
55 mm
TERALI..09M

CATENACCILO



Catenacciolo per
terminale
150 mm
CATTER000

*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq

**Colori disponibili, vedere mazzetta RAL