

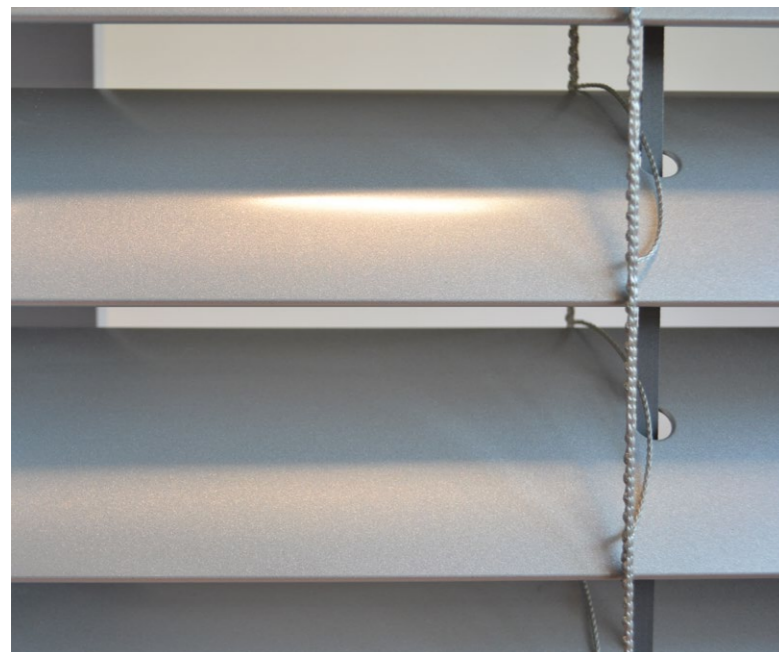



1.5 FRANGISOLE C 80 CAVO

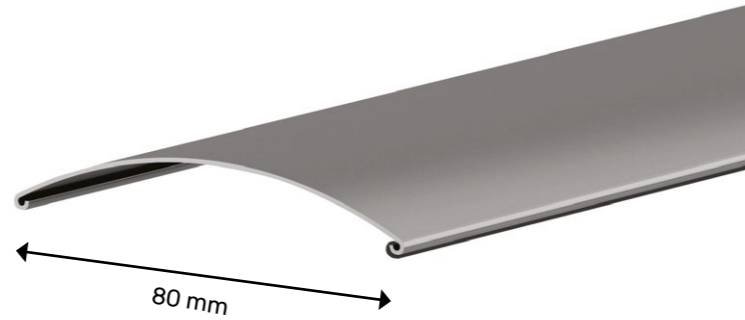

- | | | | |
|---|------------------------------|---|---------------------------|
|  | BIANCO
RAL 9016 |  | VERDE SCURO
RAL 6005 |
|  | GRIGIO CHIARO
RAL 7035 |  | ROSSO PORPORA
RAL 3004 |
|  | ARGENTO
RAL 9006 | | |
|  | METALLIZZATO
RAL 9007 | | |
|  | GRIGIO ANTRACITE
RAL 7016 | | |

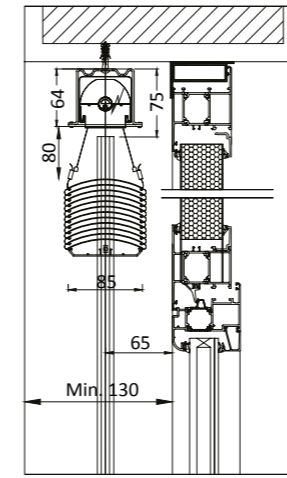


MOTORE

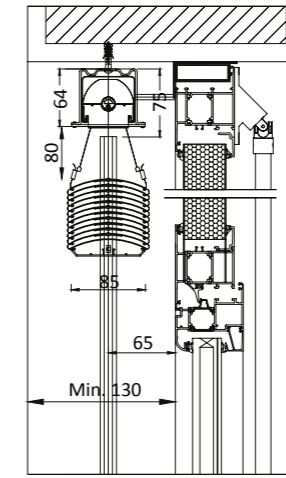

ARGANO

Il Frangisole C80 Cavo è un modello adatto per installazione all'esterno per facciate continue vetrate in "doppia pelle", con lamella curva da 80mm ribordata con guarnizione antirumore e guide laterali in cavo con rivestimento in pvc. È ideale per il montaggio in luce o in aggetto. Le lamelle possono essere orientate in ogni posizione con movimento a 90° con un oscuramento fino al 70%. In assenza della nicchia di contenimento è possibile completare l'installazione con una veletta di copertura esterna.

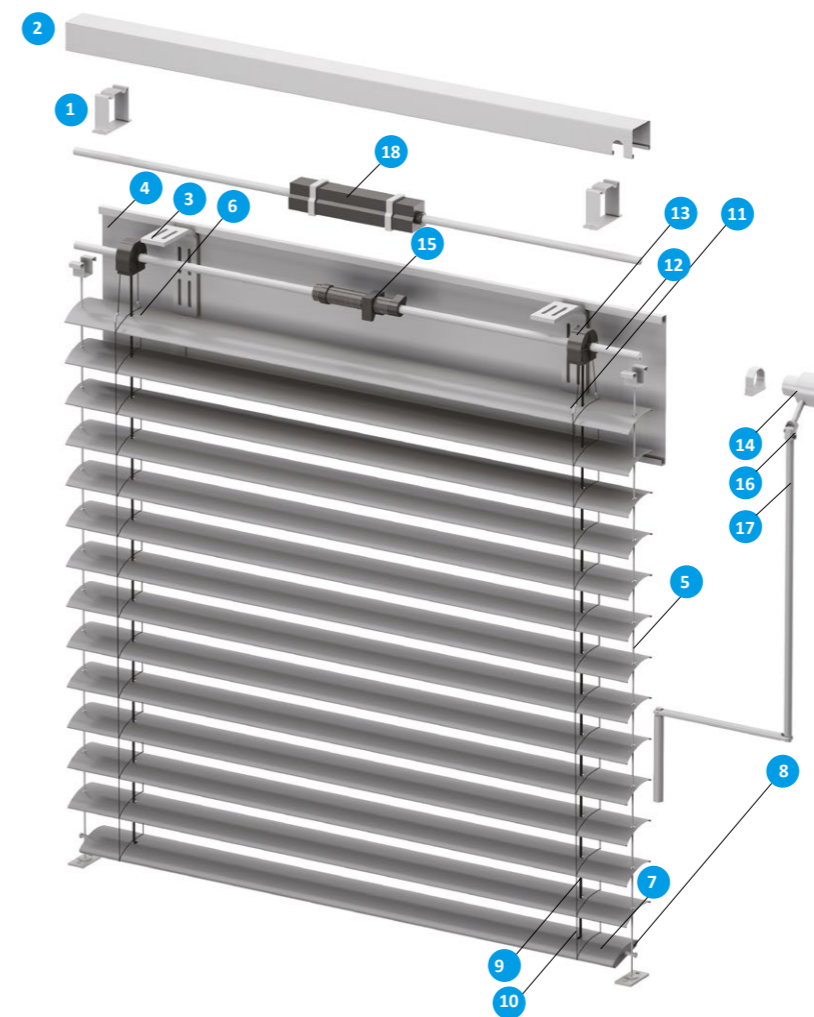

1. Supporto cassonetto in acciaio zincato
2. Cassonetto in lamiera di acciaio zincato, misura 56x58
3. Supporto veletta (opz., usare in mancanza di cassonetto)
4. Veletta in lamiera di alluminio preverniciata
5. Guide laterali in cavo da 3 mm rivestito in PVC
6. Lamella 80 mm a curvata in lega di alluminio spessore 0,45 mm, con bordature su entrambi i lati
7. Terminale in alluminio estruso, dimensioni 80x16 mm
8. Tappo terminale in materiale sintetico
9. Nastro di sollevamento "Texband", larghezza di 6 mm
10. Scaletta di orientamento "Terilene"
11. Mammut in acciaio
12. Albero a goccia in alluminio, diam. 14 mm
13. Variatore da 80 con cordini e rocchetto

PER MANOVRA AD ARGANO

14. Argano diretto per attacco asta di manovra
15. Finecorsa per manovra manuale
16. Snodo per attacco asta di manovra
17. Asta di manovra in alluminio, diametro 15 mm

PER MANOVRA A MOTORE

18. Motore 230V/50Hz

Aste di manovra 17

ALTEZZA FR mm	ASTA FORNITA mm
1000	2500
2600	3500
3600	4500

Staffe Cassonetto 1

LARGHEZZA FR mm	STAFFE N°
0	1700
1800	2600
2700	3500
3600	4000