AVVOLGIBILE IN **PVC** E **ALLUMINIO**
CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ

DUERO® 55 l'avvolgibile

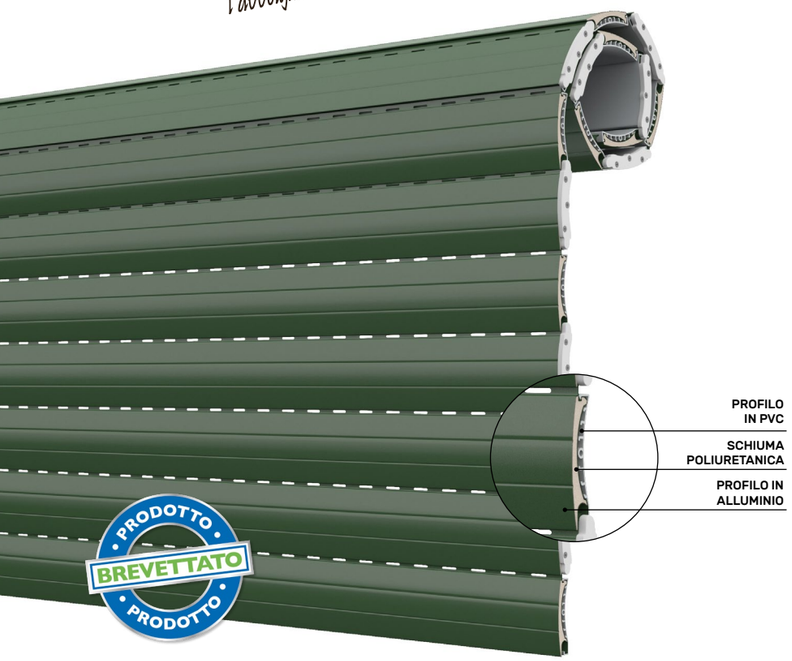

BLOCCAGGIO STECCA

STANDARD CON TAPPO LATERALE AVVITATO

DUERO55® è formato da un profilo per avvolgibile in alluminio con interposizione di schiuma poliuretanica accoppiato ad incastro con un profilo in PVC autoestinguente. L'intercapedine centrale tra i due materiali crea una camera d'aria alveare.
Il profilo in alluminio è riempito di schiuma poliuretanica con densità 160 kg/m3. Le dimensioni della stecca sono come da disegno. Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe la conducibilità termica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno.

Tempo di consegna:
5 giorni lavorativi per il modello con interno in pvc STANDARD
15 giorni lavorativi per il modello con interno in pvc PELLICOLATO



STECCHE



STECCHE tagliate su misura

TERMINALE IN GOMMA

TERMINALE IN ALLUMINIO

*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq **specifica relativa ai colori dell'alluminio

CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO
  13 x 55 mm
- PESO PER MQ
  c.ca 6 Kg
- SPESSORE ALLUMINIO
  0,36 mm
- BARRE PER 1MT DI ALTEZZA
  18
- LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA
  4200 mm

Diametro di arrotolamento

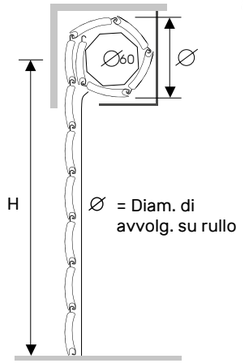

Su rullo ø 60 mm

altezza telo -> diametro

1000 -> 155
1200 -> 165
1300 -> 170
1400 -> 175
1500 -> 180
1600 -> 185
1700 -> 195
1800 -> 200
1900 -> 200
2000 -> 215
2200 -> 220
2400 -> 225
2600 -> 230
2800 -> 240
3000 -> 250
3300 -> 255

misure in mm

PROFILO



GUIDE COMPATIBILI PER **NUOVE REALIZZAZIONI**



in allum. A27
25,5 x 30 mm
GUIAL..27M



in allum. A31
24 x 31 mm
GUIAL..31M



in allum. A32
41 x 31,5 mm
GUIAL..32M



in allum. A33
75 x 40,5 mm
GUIAL..33M



in allum. A34
25,5 x 30 mm
GUIAL..34M



in allum. A40
25,5 x 40 mm
GUIAL..40M

GUIDE COMPATIBILI PER **SOSTITUZIONE**



In allum. A28
17 x 28 mm
GUIAL..28M



In allum. A30
19,5 x 30 mm
GUIAL..30M

GUIDE COMPATIBILI PER **CASSONETTI IN ALLUMINIO**



In allum. A75
27 x 75 mm
GUIAL..75M



In allum. A80
28 x 80 mm
GUIAL..80M

TERMINALI COMPATIBILI



In gomma
10 x 10 mm
TERPVCDU



In alluminio 14x55
55 mm
TERAL..14M

CATENACCIOLI



Caten. intermedio di sicurezza per stecca
150 mm
CATSTE000M



Catenacciolo per terminale
150 mm
CATTER000