


AVVOLGIBILE IN PVC E ALLUMINIO CON POLIURETANO ALTA DENSITÀ

DUERO[®] 40

avvolgibile

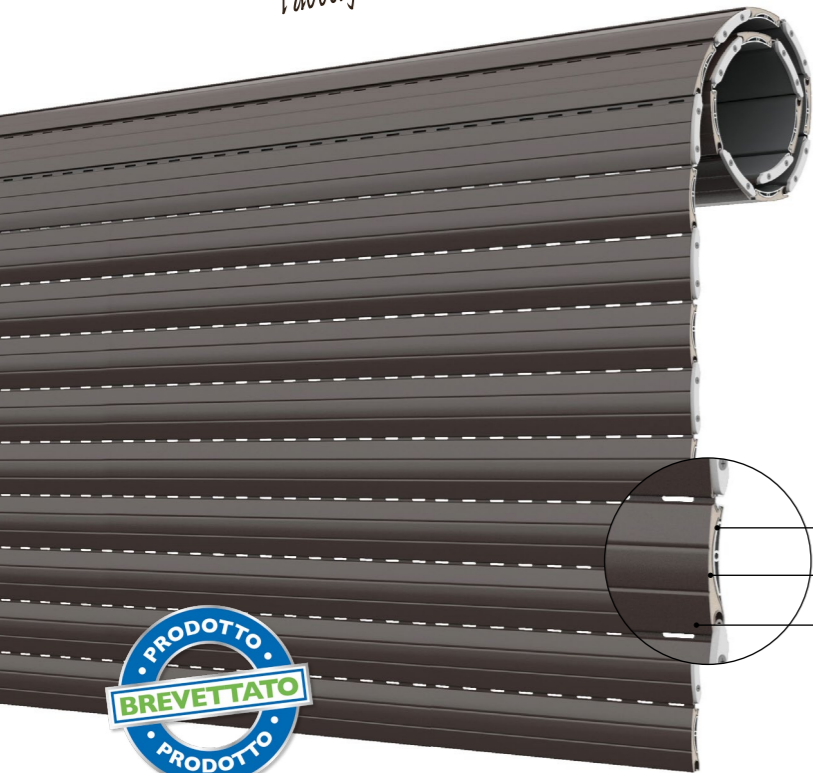

BLOCCAGGIO STECCA



STANDARD
CON TAPPO
LATERALE
AVVITATO


DUERO40[®] è formato da un profilo per avvolgibile in alluminio con interposizione di schiuma poliuretanicca accoppiato ad incastro con un profilo in PVC autoestinguente. L'intercapedine centrale tra i due materiali crea una camera d'aria alveare. Il profilo in alluminio è riempito di schiuma poliuretanicca con densità 160 kg/m³. Le dimensioni della stecca sono come da disegno.

Il particolare sistema di aggancio tra le due facce della stecca interrompe la conducibilità termica del metallo, compiendo un taglio della trasmittanza termica tra l'ambiente esterno e quello interno.


PROFILO
IN PVC
SCHIUMA
POLIURETANICA
PROFILO IN
ALLUMINIO




Tempo di consegna:
5 giorni lavorativi per il modello con interno in pvc STANDARD
15 giorni lavorativi per il modello con interno in pvc PELLICOLATO



STECHE



STECHE tagliate su misura




TERMINALE IN GOMMA



TERMINALE IN ALLUMINIO


CARATTERISTICHE TECNICHE

- DIMENSIONE PROFILO
9 x 40 mm
- PESO PER MQ
c.ca 6,5 Kg
- SPESSORE ALLUMINIO
0,38 mm
- BARRE PER 1MT
DI ALTEZZA
25
- LARGHEZZA MASSIMA
CONSENTITA
3030 mm

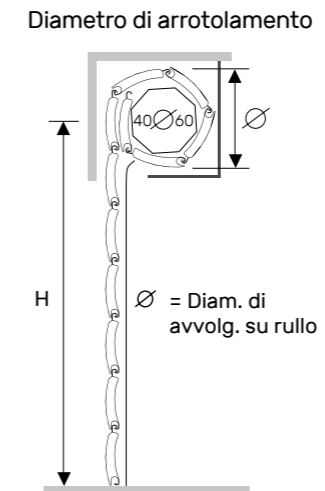


Diametro di arrotolamento	Su rullo ø 40		Su rullo ø 60		
	altez. telo ->	diametro	altez. telo ->	diametro	
1000	->	120	1000	->	125
1200	->	130	1200	->	135
1300	->	135	1300	->	140
1400	->	140	1400	->	145
1500	->	145	1500	->	150
1600	->	150	1600	->	155
1700	->	155	1700	->	155
1800	->	160	1800	->	160
1900	->	165	1900	->	165
2000	->	165	2000	->	170
2200	->	170	2200	->	180
2400	->	175	2400	->	185
2600	->	185	2600	->	195
2800	->	190	2800	->	200
3000	->	200	3000	->	200
3300	->	205	3300	->	210


misure in mm misure in mm

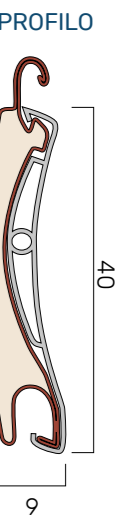


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI



in allum. A19
19 x 30 mm
GUIAL..19M




in allum. A25
20 x 25 mm
GUIAL..25M




in allum. A26
19 x 27 mm
GUIAL..26M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




In allum. A14
15 x 28 mm
GUIAL..14M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




In allum. A53
22 x 53 mm
GUIAL..53M

TERMINALI COMPATIBILI




In gomma
10 x 10 mm
TERPVCAL



In alluminio 9x55
55 mm
TERAL..09M

CATENACCIOLI



Catenacciolo per terminale
150 mm
CATTER000