

AVVOLGIBILE IN ALLUMINIO COIBENTATO  
CON POLIURETANO **MEDIA DENSITÀ** A FORO LARGO

**PETIT 30®**


DISPONIBILE  
CON COIL IN  
ALLUMINIO  
"ANTISALSEDINE"  
pag. 106

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

DIMENSIONE PROFILO	8,5 x 30 mm
PESO PER mq	c.ca 3,2 Kg
SPESSORE ALLUMINIO	0,30 mm
BARRE PER 1 mt DI ALTEZZA	33
LARGHEZZA MASSIMA CONSENTITA	3000 mm




Bloccaggio stecca



STANDARD  
CON TAPPO  
LATERALE  
SPILLATO

Diametro di avvolgimento

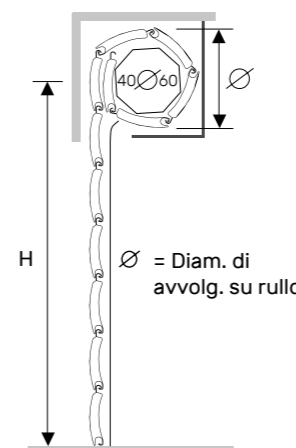

Su rullo ø 40  
altez. telo -> diametro

1000 -> 150
1200 -> 150
1300 -> 165
1400 -> 165
1500 -> 170
1600 -> 175
1700 -> 185
1800 -> 185
1900 -> 195
2000 -> 195
2200 -> 200
2400 -> 210
2600 -> 225
2800 -> 225
3000 -> 230
3300 -> 240


misure in mm

Su rullo ø 60  
altez. telo -> diametro


1000 -> 150
1200 -> 165
1300 -> 165
1400 -> 170
1500 -> 175
1600 -> 185
1700 -> 185
1800 -> 195
1900 -> 195
2000 -> 200
2200 -> 205
2400 -> 210
2600 -> 225
2800 -> 225
3000 -> 230
3300 -> 245

misure in mm


PROFILO

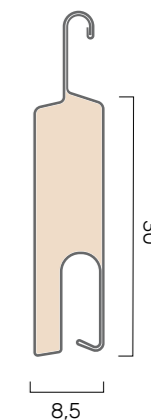


GUIDE COMPATIBILI PER NUOVE REALIZZAZIONI



in allum. A 19  
19 x 30 mm  
GUIAL..19M




in allum. A 25  
20 x 25 mm  
GUIAL..25M




in allum. A 26  
19 x 27 mm  
GUIAL..26M

GUIDE COMPATIBILI PER SOSTITUZIONE




in allum. A 14  
15 x 28 mm  
GUIAL..14M

GUIDE COMPATIBILI PER CASSONETTI IN ALLUMINIO




in allum. A 53  
22 x 53 mm  
GUIAL..53M


TERMINALI COMPATIBILI




in gomma  
7 x 7 mm  
TERPVCMI




in alluminio 9x55  
55 mm  
TERAL..09M




in allum. 9x55  
ad attacco contrario  
55 mm  
TERALI..09M




in alluminio 7,5x52  
52 mm  
TERALAR07M




STECHE  
tagliate su  
misura



TERMINALE  
in gomma



TERMINALE  
in allu. 9 x 55



TERMINALE  
in allu. 7,5 x 52

MOLLE COMPATIBILI



molla MIGNON  
MOLLAMIG




molla MIGNON AA  
MOLLAMIGAA



Eurobloc MIGNON  
AVVEBLOC3M

- È possibile montare solo su rulli  
diametro Ø 60 mm  
- Bisogna aggiungere al diametro  
di avvolgimento 40 mm

CATENACCIOLO



catenacciolo per  
terminale 9x55  
150 mm - CATTER000  
600 mm - CATTER060  
800 mm - CATTER080  
1000 mm - CATTER100

\*minimo di fatturazione per gli avvolgibili solo telo: 1,20 mq

Tempo di consegna:  
10 giorni lavorativi

Le misure indicate possono avere delle lievi  
variazioni dovute ai normali processi produttivi.